

## B 260 RI BP

Équipée de réservoirs de 260 l et développée pour les usages industriels les plus rudes, l'autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI Bp affiche une vitesse de déplacement maximale impressionnante de 10 km/h.



Made in Germany




### Référence 1.480-257.0

- Pression de brosse adaptable
- Sélecteur EASY-Operation
- Dispositif de pré-balayage

| Caractéristiques techniques     |       |                    | Equipement                                                                                       |          |
|---------------------------------|-------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Code EAN                        |       | 4054278954356      | Auto-Fill                                                                                        | ■        |
| Type d'entraînement             |       | Batterie           | Traction puissante                                                                               | ■        |
| Traction                        |       | Moteur de traction | Arrêt automatique de l'eau                                                                       | ■        |
| Largeur de travail des brosses  | cm    | 100 - 120          | Frein de stationnement                                                                           | ■        |
| Largeur d'aspiration            | cm    | 114 - 134          | Volant réglable                                                                                  | ■        |
| Réservoir d'eau propre/sale     |       | 260 / 260          | Électrovanne                                                                                     | ■        |
| Rendement surfacique théorique  | m²/h  | max. 12000         | Suceur d'aspiration coudé                                                                        | ■        |
| Rendement surfacique pratique   | m²    | 8400               | Système à deux réservoirs                                                                        | ■        |
| Batterie                        | V     | 36                 | Feux de jour standard                                                                            | ■        |
| Vitesse de déplacement          | km/h  | max. 10            | Type de lèvres d'aspiration                                                                      | Linatex® |
| Pression de contact des brosses | kg    | 150                | Concept d'utilisation et de couleurs                                                             | ■        |
| Largeur d'allée pour demi-tour  | cm    | 212                | Kärcher                                                                                          | ■        |
| Consommation d'eau              | l/min | max. 9             | Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels | ■        |
| Poids total autorisé            | kg    | 1840               | Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.                                             | ■        |
| Poids sans accessoires          | kg    | 499                | Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité                                   | ■        |
| Dimensions (L x l x H)          | mm    | 1950 x 1040 x 1570 | Interrupteur flotteur électrique et mécanique                                                    | ■        |
|                                 |       |                    | Sélecteur de commande                                                                            | ■        |
|                                 |       |                    | Easy Operation                                                                                   | ■        |


■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

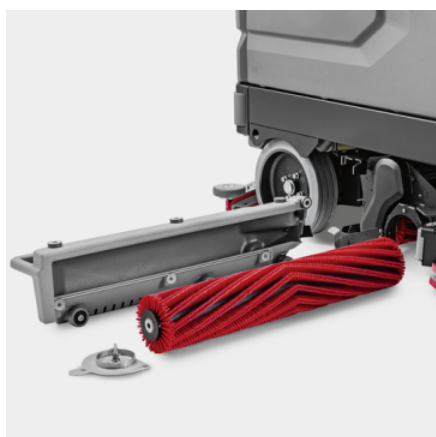

## Nouvelle tête de brossage à rouleaux

- Résultat de nettoyage perfectionné et prévention des obstructions du suceur d'aspiration.
- Changement de rouleau en un clin d'œil et sans outils.
- Excellents résultats de nettoyage.

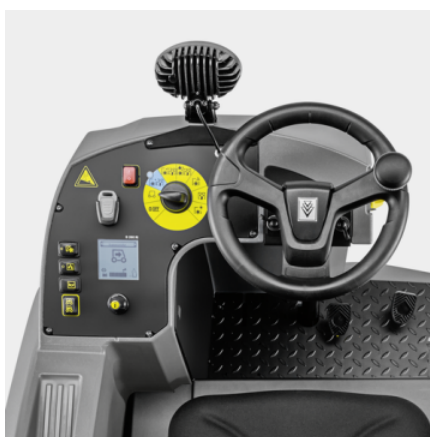

## Vitesse de déplacement de 10 km/h

- Permet un rendement surfacique élevé en un rien de temps et des trajets de transport rapides.
- Capteur d'angle de braquage garantissant la sécurité dans les virages.
- Freinage automatique en cas de vitesse excessive dans les virages.



## 2 turbines de série

- Résultats d'aspiration exceptionnels sur tous les supports.
- Turbines Ec sans usure.
- Flux d'air optimisé grâce au nouveau suceur d'aspiration.