

## B 260 RI BP SB

Conçue pour les usages industriels les plus rudes, l'autolaveuse aspirante autoportée B 260 RI Bp SB se distingue par des options flexibles pour la tête de brossage, des réservoirs de 260 l et une vitesse de déplacement de 10 km/h.



Made in Germany



### Référence 1.480-258.0

- Sélecteur EASY-Operation

#### Caractéristiques techniques

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Code EAN                        | 4054278954363         |
| Type d'entraînement             | Batterie              |
| Traction                        | Moteur de traction    |
| Largeur de travail des brosses  | cm 100 - 120          |
| Largeur d'aspiration            | cm 114 - 134          |
| Réservoir d'eau propre/sale     | 260 / 260             |
| Rendement surfacique théorique  | m²/h max. 12000       |
| Rendement surfacique pratique   | m² 8400               |
| Batterie                        | V 36                  |
| Vitesse de déplacement          | km/h max. 10          |
| Pression de contact des brosses | kg 150                |
| Largeur d'allée pour demi-tour  | cm 212                |
| Consommation d'eau              | l/min max. 9          |
| Poids total autorisé            | kg 1840               |
| Poids sans accessoires          | kg 501                |
| Dimensions (L x l x H)          | mm 1950 x 1040 x 1570 |

#### Equipement

|                                                                                                  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Auto-Fill                                                                                        | ■        |
| Traction puissante                                                                               | ■        |
| Arrêt automatique de l'eau                                                                       | ■        |
| Frein de stationnement                                                                           | ■        |
| Volant réglable                                                                                  | ■        |
| Électrovanne                                                                                     | ■        |
| Suceur d'aspiration coudé                                                                        | ■        |
| Système à deux réservoirs                                                                        | ■        |
| Feux de jour standard                                                                            | ■        |
| Type de lèvres d'aspiration                                                                      | Linatex® |
| Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher                                                     | ■        |
| Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels | ■        |
| Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.                                             | ■        |
| Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité                                   | ■        |
| Interrupteur flotteur électrique et mécanique                                                    | ■        |
| Sélecteur de commande Easy Operation                                                             | ■        |


■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



## Nouvelle tête de brossage à rouleaux

- Résultat de nettoyage perfectionné et prévention des obstructions du suceur d'aspiration.
- Changement de rouleau en un clin d'œil et sans outils.
- Excellents résultats de nettoyage.

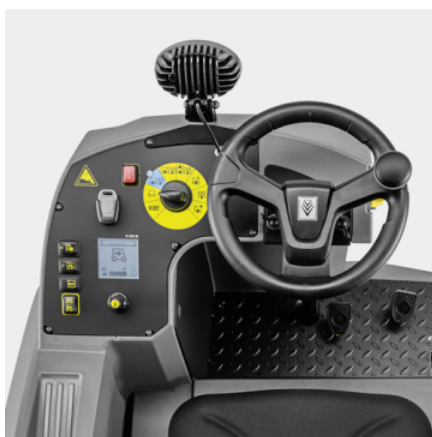

## Vitesse de déplacement de 10 km/h

- Permet un rendement surfacique élevé en un rien de temps et des trajets de transport rapides.
- Capteur d'angle de braquage garantissant la sécurité dans les virages.
- Freinage automatique en cas de vitesse excessive dans les virages.



## 2 turbines de série

- Résultats d'aspiration exceptionnels sur tous les supports.
- Turbines Ec sans usure.
- Flux d'air optimisé grâce au nouveau suceur d'aspiration.