

## NT 22/1 AP L

Aspirateur poussière et eau d'entrée de gamme pratique et incroyablement puissant. Son poids réduit fait du NT 22/1 Ap l'aspirateur idéal pour les applications mobiles.



### Référence

1.378-605.0

- Nettoyage du filtre efficace et semi-automatique
- Tubulure d'aspiration dans la tête de l'appareil
- Filtre cartouche en PES insensible à l'humidité

### Caractéristiques techniques

Code EAN		886622027706
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 120 - 120 / 60 - 60
Débit d'air	l/s	71
Dépression	mbar / kPa	235 / 23,5
Contenance du réservoir	l	22
Matériau de la cuve		Plastique
Puissance absorbée	W	1300
Diamètre nominal standard		35
Longueur du câble	m	6
Niveau de pression acoustique	dB/A	73
Poids sans accessoires	kg	5,7
Poids avec emballage	kg	9,1
Dimensions (L × l × H)	mm	380 × 370 × 480

### Équipement


Flexible d'aspiration	m	1,9 / avec coude
Tube d'aspiration	pièce(s) × m	2 × 0,5 / Plastique
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé
Suceur sol eau/poussières	mm	300
Suceur fentes		■
Filtre à cartouche		PES
Nettoyage du filtre		Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean
Classe de protection		II
Roulette avec frein		■

■ Standard.



## Poids et dimensions réduits

- L'appareil est facile à transporter et à ranger.

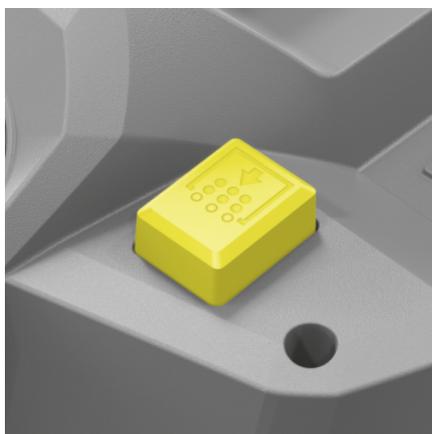

## Décolmatage semi-automatique du filtre

- Le décolmatage semi-automatique du filtre maintient la puissance d'aspiration à son niveau élevé, et ce efficacement et durablement.



## Filtre cartouche en PES insensible à l'humidité

- Passage facile de l'aspiration de déchets secs à l'aspiration de liquides sans séchage préalable du filtre cartouche PES.
- Filtre PES nettoyable.

## ACCESSOIRES POUR NT 22/1 AP L

### 1.378-605.0



	Référence	Descriptif	
<b>FILTRE CARTOUCHE</b>			
<b>Filtre cartouche PES</b>			
Filtre à cartouche emballé PES	1 2.889-219.0	Filtre cartouche en PES résistant à l'humidité pour aspiration eau et poussière. Certifié classe de poussière M.	■
<b>COUDES</b>			
<b>Coude, plastique</b>			
Coude standard	2 2.889-199.0	Coude en plastique, gris, avec système à clips C 35.	■
Coude	3 2.889-148.0	Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. Avec curseur à air parasite et fonction antistatique.	□
Coude Adv, électroconducteur	4 2.889-168.0	Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. En matériau électroconducteur. Convient particulièrement en cas de poussière fine.	□
Coude Adv	5 2.889-170.0	Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip.	□
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs pour sols</b>			
Suceur eau et poussières, plastique standard, DN 35	6 2.889-263.0	Suceur sol eau et poussières, DN 35, largeur 300 millimètres, gris. Jeu de brosse et lèvres en caoutchouc inclus. Embouts faciles à changer.	■
Suceur eau et poussières, plastique Adv, DN 35	7 2.889-152.0	Suceur d'aspiration eau et poussière largeur 360 mm à changement d'insert facile. Ruban brosse et lèvres en caoutchouc inclus.	□
<b>Suceurs à fentes</b>			
Suceur pour fentes, DN 35, 225 mm	8 2.889-159.0	Suceur pour fentes en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières et aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Longueur 225 mm.	■
<b>Suceurs auto</b>			
Suceur voiture	9 6.906-108.0	Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm.	□
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
<b>Tubes d'aspiration, plastique</b>			
Kit tuyau d'aspiration	10 2.889-218.0	Tuyau d'aspiration en plastique, DN 35, gris, 2 pièces, de 0,5 mètre chacune.	■
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>			
Tuyau d'aspiration chromé	11 6.902-074.0	Tuyau d'aspiration, métal chromé, DN 35, longueur : 0,5 mètre.	□
<b>FILTRE T/NT</b>			
<b>Sacs filtrants matériau non tissé</b>			
Sacs filtrants non tissés, 5 x , NT 22/1	12 2.889-217.0	Filtre matière non tissée, résistant à la déchirure, pour les appareils NT 22/1 Ap et NT 22/1 Ap Te. Certifié classe de matière L.	□
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>			
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>			
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	13 2.889-134.0	Flexible d'aspiration de 2,5 m en DN 35, doté du nouveau système de verrouillage à baïonnette et à clips, pour aspirateurs eau et poussières.	□
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	14 2.889-136.0	Flexible d'aspiration électroconducteur avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 22/1 AP L 1.378-605.0



		Référence	Descriptif	
<b>RACCORDS DE JONCTION</b>				
<b>Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur</b>				
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	15	5.407-005.0	Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur à clipser DN 40 vers cône DN 40	16	5.407-006.0	Pour la fixation de petits suceurs et de tubes d'aspiration avec cône DN 40 : le système d'adaptateur à clipser DN 40. Idéal pour les utilisations lors du nettoyage intérieur des véhicules, même sans fixer d'autres suceurs.	<input type="checkbox"/>
<b>Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur</b>				
Manchon à outil DN 35, fixation par clip	17	2.889-151.0	Manchon à outil avec embout caoutchouc et curseur à air parasite pour nouveau système à clip. Convient à tous les outils électroportatifs courants.	<input type="checkbox"/>
<b>Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable</b>				
Chapeau caoutchouc manchon	18	5.303-877.0	Manchon à outil en caoutchouc pour le vissage sur le flexible d'aspiration.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>				
Outil de poussière de perçage	19	2.679-000.0	Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trous percés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	20	2.889-312.0	Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35.	<input type="checkbox"/>
Raccord adaptateur électroconducteur pour flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0	21	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur pour le raccordement des flexibles NT avec raccord à baïonnette 1.0 de diamètre nominal DN 35, 40, 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.