

NT 65/2 TACT² 15 AMP

L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² dispose de 2 puissantes turbines qui lui permettent d'aspirer une grande quantité de déchets. Cet aspirateur est idéal pour les professionnels.



Référence

1.667-310.0

- Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²
- Système antistatique
- Guidon réglable

Caractéristiques techniques

Code EAN		886622021506
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 120 / 60
Débit d'air	l/s	2 × 66
Dépression	mbar / kPa	221 / 22,1
Contenance du réservoir	l	65
Matériau de la cuve		Plastique
Puissance absorbée	W	max. 2760
Diamètre nominal standard		DN 40
Longueur du câble	m	10
Niveau de pression acoustique	dB (A)	73
Couleur		anthracite
Poids sans accessoires	kg	24,5
Poids avec emballage	kg	32,8
Dimensions (L × l × H)	mm	575 × 490 × 880

Équipement


Longueur flexible d'aspiration	m	4
Type de flexible d'aspiration		électro-conducteur
Nombre de tubes d'aspiration	Pièce(s)	1
Longueur tubes d'aspiration	mm	550
Matériaux tubes d'aspiration		Acier, chromé
Matériau sac filtrant		Papier
Largeur suceur eau et poussières	mm	360
Suceur fentes		■
Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)		■
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■
Système antistatique		■
Filtre plissé plat		PES
Nettoyage du filtre		Double système de décolmatage automatique du filtre Tact ²
Protection anti-chocs lors des déplacements		■
Classe de protection		I

■ Standard.




Transport aisé

- Poignée ajustable et grandes roues pour faciliter l'utilisation, même sur surfaces inégales

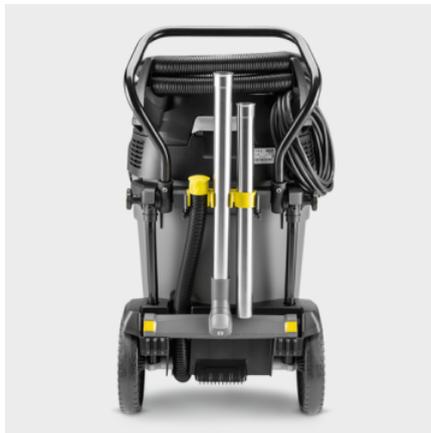

Rangement intégré des accessoires

- Le suceur sol peut être fixé rapidement et nonobstant la direction.

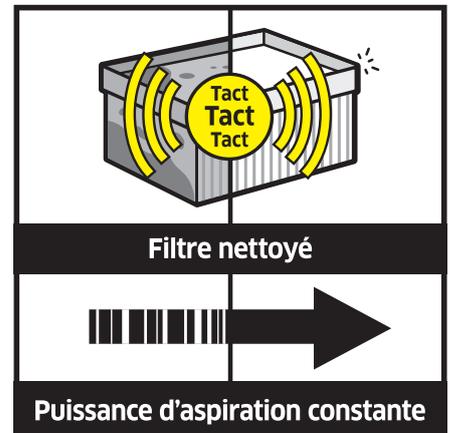

Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²

- Le filtre plissé plat, qui s'extrait du côté propre, se compose de deux moitiés alternativement nettoyées par des jets d'air ciblés.
- Les poussières fines ne peuvent pas bloquer le filtre. Un débit d'air élevé est maintenu.
- Peut aspirer plus de 1000kg de poussières sans la nécessité de changer le filtre.

ACCESSOIRES POUR NT 65/2 TACT² 15 AMP 1.667-310.0



1



2

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Suceur eau et poussières, DN 40, largeur 360 mm	1	6.907-408.0	Pour l'aspiration de surfaces humides et sèches afin d'éliminer les poussières fines, les gros déchets ou les liquides : le suceur pour sol en plastique avec roulettes, d'une largeur de 360 mm et de diamètre nominal DN 40. Avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc.	■
Suceurs à fentes				
Suceur pour fentes, NT, DN 40, plastique, 290 mm	2	6.903-033.0	40 mm 290 mm. Plastique.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.