

B 300 R I LPG + SB RIGHT

L'autolaveuse autoportée combinée à gaz liquéfié B 300 RI LPG est équipée d'un balai latéral à droite faisant passer sa largeur de travail à environ 1 350 mm.



Made in Europe



Référence

0.300-401.0

- Robustesse et longévité assurées pour les applications difficiles
- Compacte et très maniable
- Très grande surface filtrante

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278547046
Type d'entraînement		GPL (gaz de pétrole liquéfié)
Largeur de travail des brosses	mm /	1045 - 1400
Largeur de travail avec deux balais latéraux	mm	1755
Largeur d'aspiration	mm	1440
Réservoir d'eau propre/sale	l	300 / 300
Cuve à déchets	l	180
Rendement surfacique théorique	m²/h	16550
Rendement surfacique pratique	m²/h	12400
Type de batterie		Batterie de démarrage
Batterie	V / Ah	12 / 80
Franchissement de déclivités	%	12
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	460
Pression de contact des brosses	kg	25 - 150
Consommation d'eau	l/min	max. 12
Niveau de pression acoustique	dB (A)	87
Poids sans accessoires	kg	1794
Dimensions (L x l x H)	mm	2500 x 1600 x 1850

Équipement

Brosse-rouleau	Pièce(s)	2
Traction puissante		■
Frein de stationnement		■
Dispositif de prébalayage intégré		■
Fonction de prébalayage		■
Suceur d'aspiration coudé		■
Balai latéral		■
Système à deux réservoirs		■

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



Lavage-aspiration et balayage en un seul passage

- Productivité doublée de l'homme et de la machine.
- Temps de travail réduit de moitié.
- Prébalayage inutile.



Vidage facile en hauteur du réservoir à déchets

- Confortable pour l'utilisateur.
- Pas de contact direct avec la saleté.
- Le réservoir à déchets se vide en position assise.




Balais/blocs de lavage latéraux pivotants brossant des deux côtés de la machine

- Augmentation de la largeur de travail jusqu'à 1 755 mm.
- Permet un rendement surfacique supérieur à 16 000 m²/h.
- Protège l'appareil et l'objet à nettoyer.

ACCESSOIRES POUR B 300 R I LPG + SB RIGHT


0.300-401.0

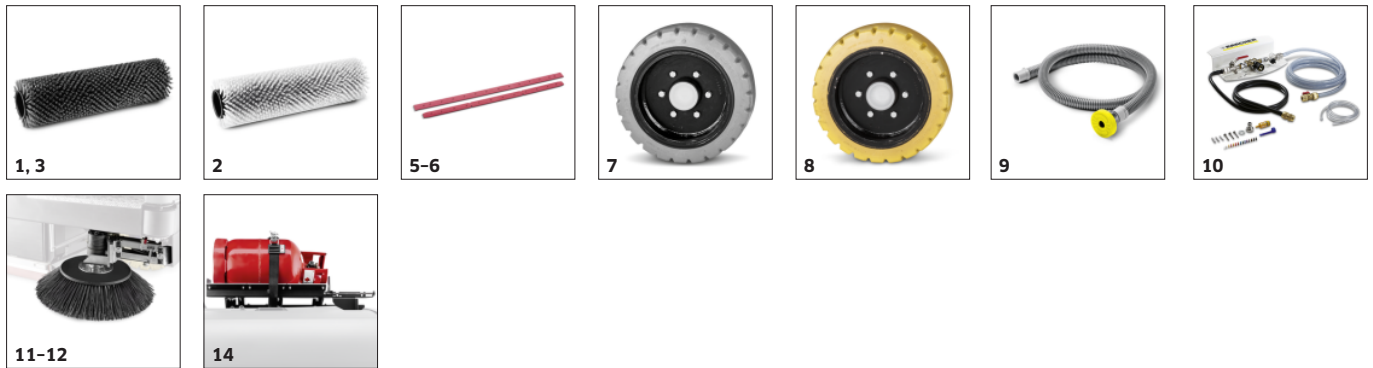

		Référence	Descriptif	
BROSSES-ROULEAUX				
Brosse-rouleau, moyen, noir, 1045 mm	1	6.680-368.0	Brosse à rouleaux moyennement dure. L'équipement idéal pour tous les travaux de nettoyage.	■
Brosse principale, souple, blanc, 1045 mm	2	6.681-264.0	La brosse-rouleau souple de Kärcher est parfaite pour le nettoyage particulièrement doux et efficace des revêtements de sol délicats.	□
Brosse-rouleau, très dur, noir, 1045 mm	3	6.680-369.0	Brosse-rouleau noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
Main brush V-profile, moyen	4	6.681-403.0	Les poils en V permettent un meilleur résultat de balayage grâce au ramassage et au transport parfaits des grosses particules de saleté, sans gros impact sur le résultat de brossage.	□
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Raclettes d'aspiration, Caoutchouc naturel	5	6.680-372.0	Jeu de raclettes d'aspiration quatre pièces composé d'une lèvre avant et d'une lèvre arrière. Kit standard pour l'autolaveuse B 300 R I.	■
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, strié	6	6.680-373.0	Jeu de lèvres d'aspiration polyuréthane résistantes à l'usure et à l'huile, 4 pièces, pour autolaveuse combinée B 300 R I. Le jeu comprend lèvre avant et lèvre arrière.	□
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Roues/pneus				
Front wheel standard B 300 RI	7	6.681-414.0	Roue avant de qualité en caoutchouc plein, non marquante et résistante aux hydrocarbures pour notre autolaveuse aspirante autoportée B 300 RI. Évite efficacement les traces de pneu sur les surfaces claires.	■
Roue arrière non-tachant	8	6.680-376.0	Roue arrière de qualité en caoutchouc plein, non marquante et résistante aux hydrocarbures pour notre autolaveuse aspirante autoportée B 300 RI. Évite efficacement les traces de pneu sur les surfaces claires.	■
Divers				
Flexible de remplissage 1,5 m	9	6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	□
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	10	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	□
KITS D'ADAPTATION				
Side broom/SSD mounting kit				
Kit de montage balai latéral droit	11	2.643-691.0	Pour le balayage des bords côté droit : le kit de montage balai latéral avec bras de levage augmente la largeur de travail de 35 cm.	■
Kit de montage balai latéral gauche	12	2.643-692.0	Pour le balayage des bords côté gauche : le kit de montage balai latéral avec bras de levage augmente la largeur de travail de 35 cm.	□
Autres kits de montage				
Poids supplémentaire ABS B 300 R I	13	2.644-409.0	Le poids supplémentaire améliore l'adhérence de la roue motrice de la B 300 R I lors de l'utilisation sur des sols sensibles au glissement et pèse 260 kg.	□
Kit 2ème. bouteille de GPL B 300 RI	14	2.852-977.0	Kit pour la fixation d'une deuxième bouteille de gaz de rechange sur notre autolaveuse aspirante autoportée B 300 RI pour des cycles de travail prolongés.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 300 R I LPG + SB RIGHT 0.300-401.0



		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION				
Autres kits de montage				
Capot de protection, 2 140 mm de haut	15	2.643-944.0	Toit de protection de qualité, complètement fermé en haut, pour notre autolaveuse aspirante autoportée B 300 RI. Offre une protection fiable contre les éventuels dangers. Hauteur totale avec le toit : 2,14 m.	☐
Capot de protection, 2 040 mm de profondeur	16	2.643-696.0	Capot de protection haute qualité sans vitrage pour une protection optimale contre la chute d'objets.	☐
kit de montage StVZO	17	2.852-213.0	Pour une autorisation de circulation : kit de montage conforme à la législation allemande sur les licences routières (StVZO). Comprend clignotants, support de plaque d'immatriculation et feux stop.	☐
Kit Spotlight bleu à l'avant B 300	18	2.644-192.0	Kit Spotlight bleu pour l'autolaveuse aspirante autoportée B 300 de Kärcher. Projette un point bleu quelques mètres devant la machine et augmente ainsi la sécurité, par ex. dans les entrepôts à rayonnages hauts.	☐
Kit pare-chocs périphérique B 300 RI	19	2.852-976.0	Protection anticollision composée de 10 tampons en caoutchouc périphériques pour notre autolaveuse aspirante autoportée B 300 RI. Protège efficacement la machine et son environnement des dégâts en cas d'inattention lors du nettoyage.	☐
Kit dispositif de fixation nettoyeur haute pression B 300 RI	20	2.852-978.0	Kit pour la fixation du nettoyeur haute pression fonctionnant sur batterie HD 4/11 C Bp Pack sur notre autolaveuse aspirante autoportée B 300 RI. Idéal pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès.	☐
Kit additionnel protection succion B 300	21	2.852-979.0	Pare-chocs pour notre autolaveuse aspirante autoportée B 300 RI. Préviens les dégâts sur le succion d'aspiration lors des marches arrière et en cas de collision avec des obstacles d'une hauteur > 5 cm, par ex. des palettes.	☐
Kit additionnel caméra de recul B 300 RI	22	2.852-980.0	Caméra de recul avec afficheur 7" pour notre autolaveuse aspirante autoportée B 300 RI. Améliore la visibilité lors des marches arrière et aide ainsi à prévenir les dégâts sur la machine et dans son environnement.	☐
Kit Spotlight bleu B 300 RI à l'avant et à l'arrière	23	2.852-981.0	Pour l'autolaveuse aspirante autoportée B 300 RI de Kärcher : le kit Spotlight bleu. Projette un point bleu quelques mètres devant la machine et augmente ainsi la sécurité, par ex. dans les entrepôts à rayonnages hauts.	☐
BALAIS LATÉRAUX				
Balai latéral standard				
Balai latéral standard	24	6.680-335.0	Avec garnissage universel résistant à l'humidité et longue durée. Convient à toutes les surfaces.	☒
Balai latéral dur				
Balai latéral, dur	25	6.680-336.0	Avec garnissage mixte en PPL et inox pour salissures extrêmement résistantes.	☐
PULVÉRISATEURS				
Récipient pulvérisateur à pompe	26	6.394-409.0	Ce récipient pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un récipient sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.